


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COM	COM	Y	K	/	/	/	/	P1	E1	D1	C1	P2	E2	D2	C2	P3	E3	D3	C3	B3
PIN	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
COM	A3	F3	G3	B2	A2	F2	G2	P4	B1	A1	F1	G1	/	/	/	/	/	LOBAT	X	COM



技术参数:

- | | |
|--------|------------|
| 1 工作电压 | 4.5V |
| 2 驱动方式 | STATIC |
| 3 视角 | 6: 00 |
| 4 工作温度 | -10°C~50°C |
| 5 存储温度 | -20°C~60°C |
| 6 显示方式 | TN 正显示 |
| 7 显示模式 | 反射式 |
| 8 连接方式 | 金属脚 |
| 9 单位 | mm |

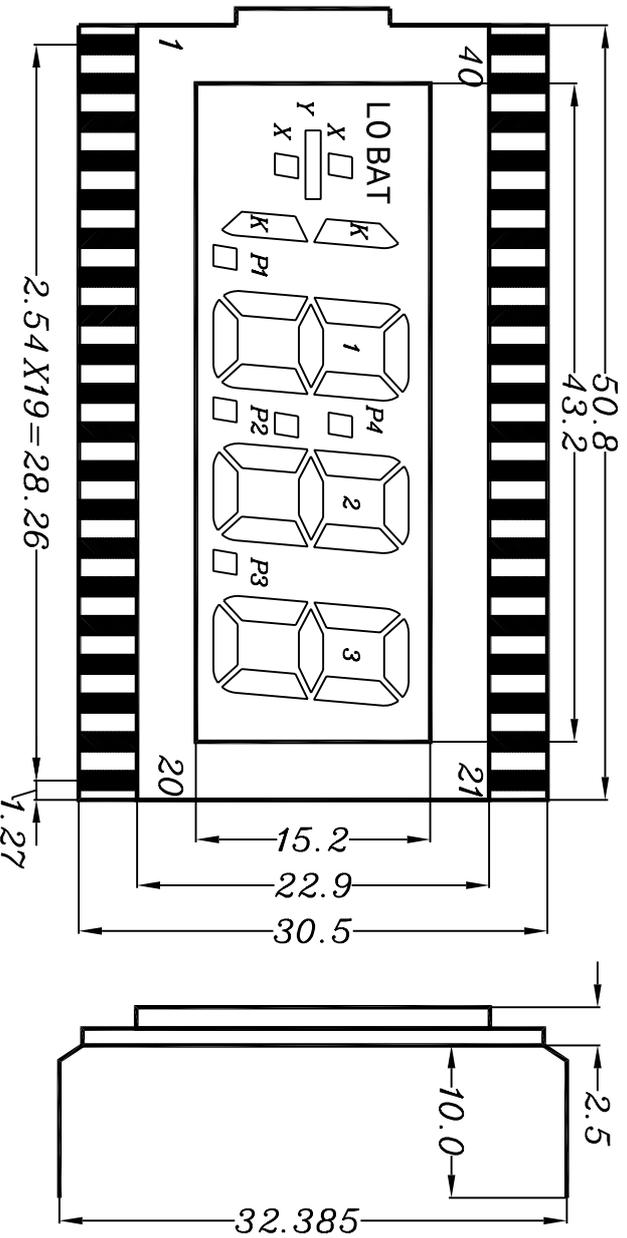

SUNMAN ELEC. CO.LTD

No. LCD3503C	Draw:
Type: LCD	Chk:
Product:	App: