

SMS1206 液晶显示模块的概述：

SMS1206 数码笔段型液晶显示模块(LCM)，采用数码笔段型液晶显示器(LCD)，可显示 12 位数字及 9 段提示符及 11 个小数点，低功耗，与 MCU 单片机采用三线式串口连接，广泛应用于电话计费器，智能显示仪表。


SMS1206 液晶显示模块的主要技术参数：

显示容量：12 数字+9 段汉字+11 个小数点	
模块工作电压：4.8 ~ 5.2V	模块最佳工作电压：5.0V
工作电流：1.5mA(5.0V)	
字高：12.0mm	环境相对湿度：<85 %
视角：6:00	工作温度：-10 ~ +50
显示方式：反射式正显示	存储温度：-20 ~ +60
接口方式：三线式串行接口(A 型)	

SMS1206 液晶显示模块的接口信号说明：

1 VDD: 电源正极	2 VSS: 电源地
3 LOAD: 片选信号输入	4 CLK: 串行移位脉冲输入
5 DI: 串行数据输入	6 NC: 空脚

SMS1206 液晶显示模块的外形尺寸：

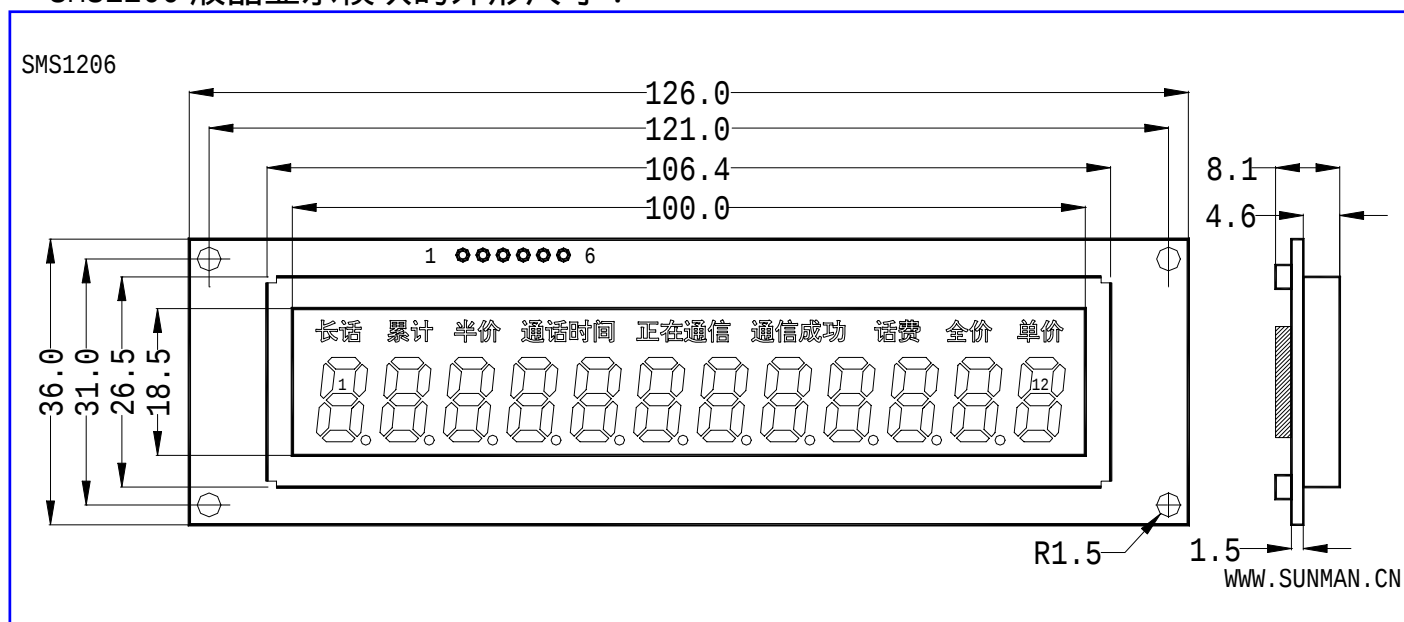

SMS1206 液晶显示模块的地址映射表：

LCDBUF	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	D1	C1	E1	G1	H1	B1	F1	A1
1	D2	C2	E2	G2	H2	B2	F2	A2
2	D3	C3	E3	G3	H3	B3	F3	A3
3	D4	C4	E4	G4	H4	B4	F4	A4
4	D5	C5	E5	G5	H5	B5	F5	A5
5	D6	C6	E6	G6	H6	B6	F6	A6
6	0	0	0	0	长话	累计	半价	通话时间
7	D7	C7	E7	G7	H8	B7	F7	A7
8	D8	C8	E8	G8	H8	B8	F8	A8
9	D9	C9	E9	G9	H9	B9	F9	A9
10	D10	C10	E10	G10	H10	B10	F10	A10
11	D11	C11	E11	G11	H11	B11	F11	A11

12	D12	C12	E12	G12	单价	B12	F12	A12
13	1	1	1	1	话费	全价	正在通信	通信成功

参考网页：<http://www.sunman.cn/lcm/product/SMS1206.html>